

Extender Fender




Halter und Extender Fender mittels Schrauben (M5 x 10) vormontieren. Danach den Fender mit doppelseitigem Klebeband am Kotflügel fixieren und die Halter mit den Bremszangen befestigen. Anbau bei R 1200 R/RS LC und S 1000 XR identisch.

Attach the fender extender to the bracket with the supplied M5x10 screws. Now attach the fender extender to the original fender with double sided tape and attach the support brackets to the brake calipers. Mounting is identical for R 1200 R / RS LC and S 1000 XR.



Je nach Modell kann es notwendig sein den Formschluß mit einer zusätzlichen Unterlegscheibe anzupassen.
Depending on the model, it may be necessary to adjust the form fit with an additional washer.

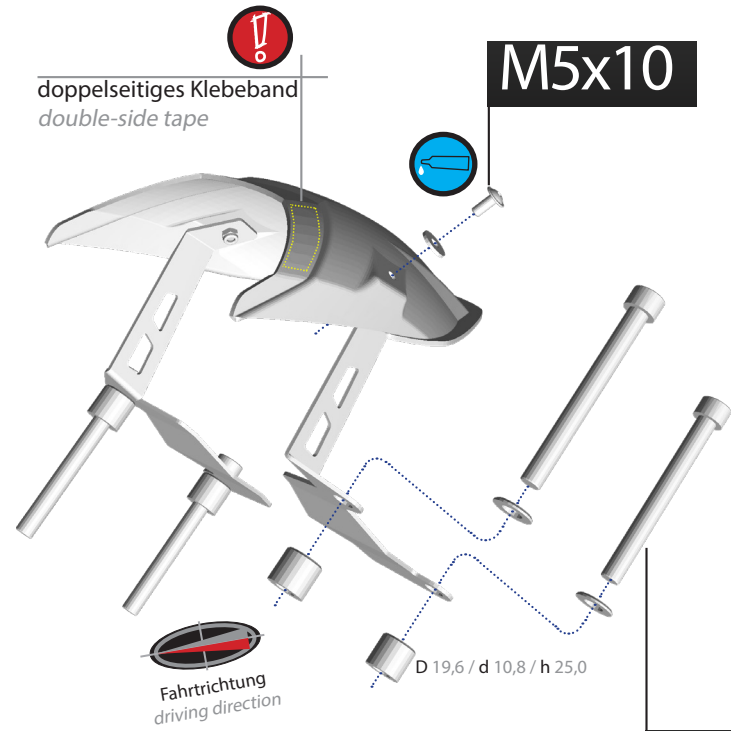

M10x90
Drehmoment
38Nm Torque