

# USB DOPPELSTECKDOSE

USB double socket


Art.-Nr: 45011-



**R 1300 GS VORBEREITENDE ARBEITEN (SEITE 4 - 5)**

**R 1300 GS Preparatory work (page 4 - 5)**

**R 1300 GS Travaux préparatoires (page 4 - 5)**

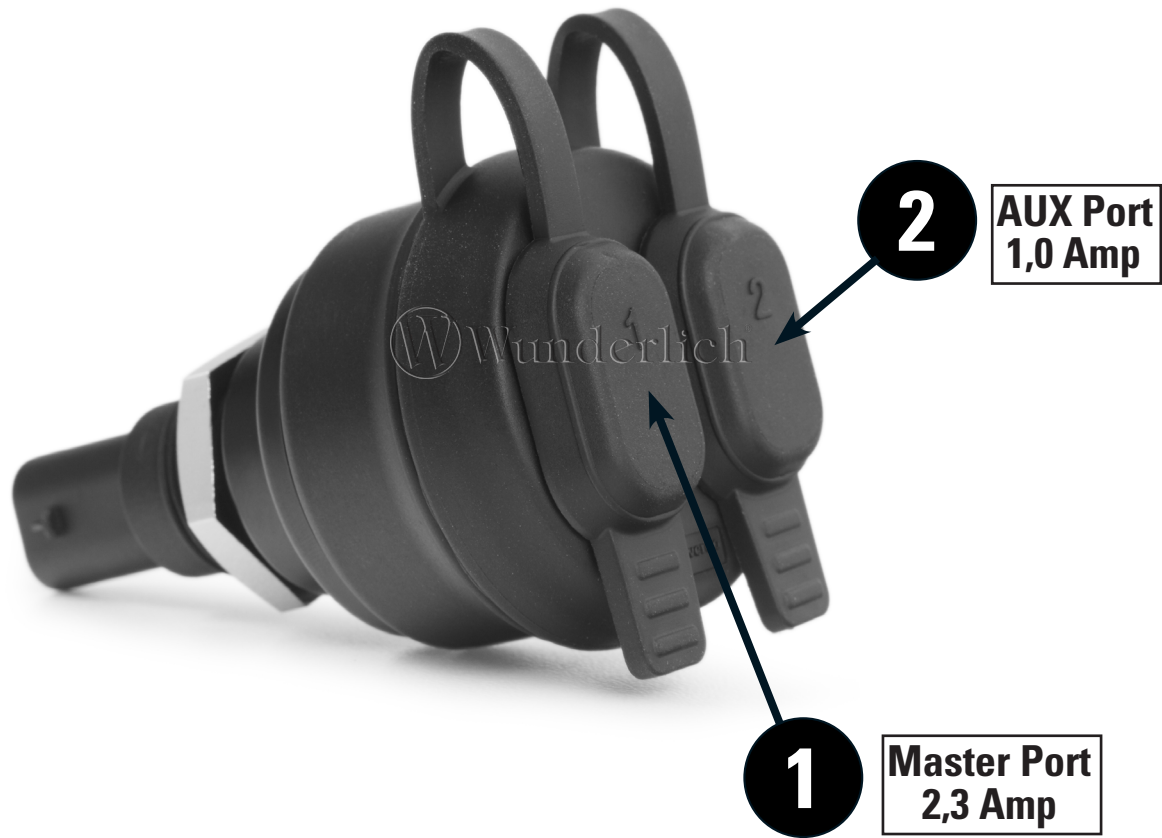




3




4



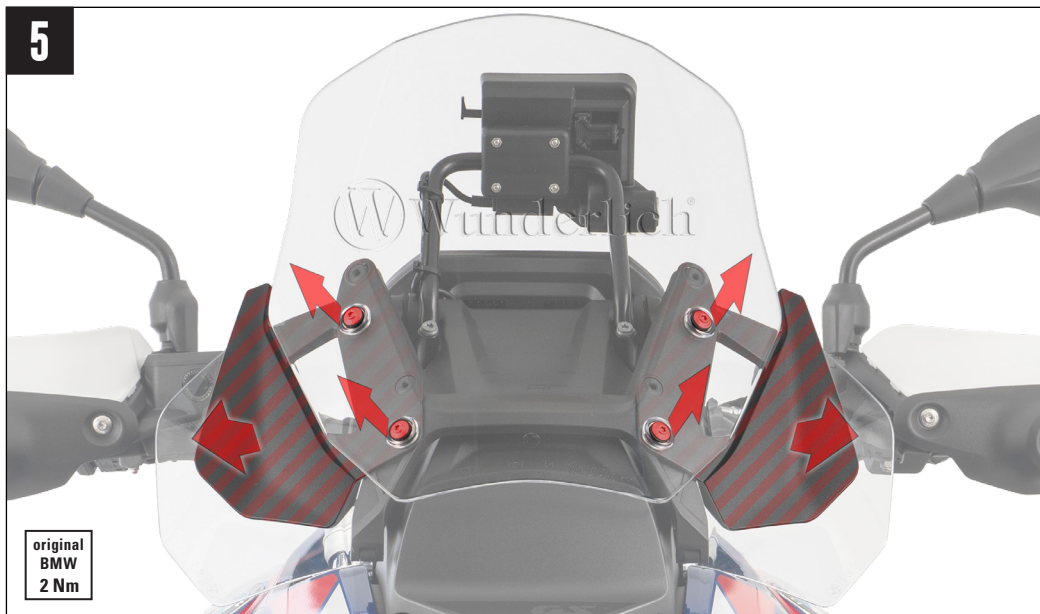

**ABDECKUNG DER WINDSCHILDVERSTELLUNG LÖSEN BZW. NAVI HALTER DEMONTIEREN (BILD2). WINDSCHILDHALTER IN DIE OBERSTE POSITION BRINGEN UND DIE SCHRAUBEN DES GRUNDHALTER DEMONTIEREN (BILD3).**  
 Remove the windshield adjustment cover or remove the navigation system holder (Fig. 2). Move the windshield holder to the top position and remove the screws from the base holder (Fig. 3).  
 Retirez le couvercle de réglage du pare-brise ou le support du système de navigation (Fig. 2). Déplacez le support de pare-brise en position haute et retirez les vis du support de base (Fig. 3).

8

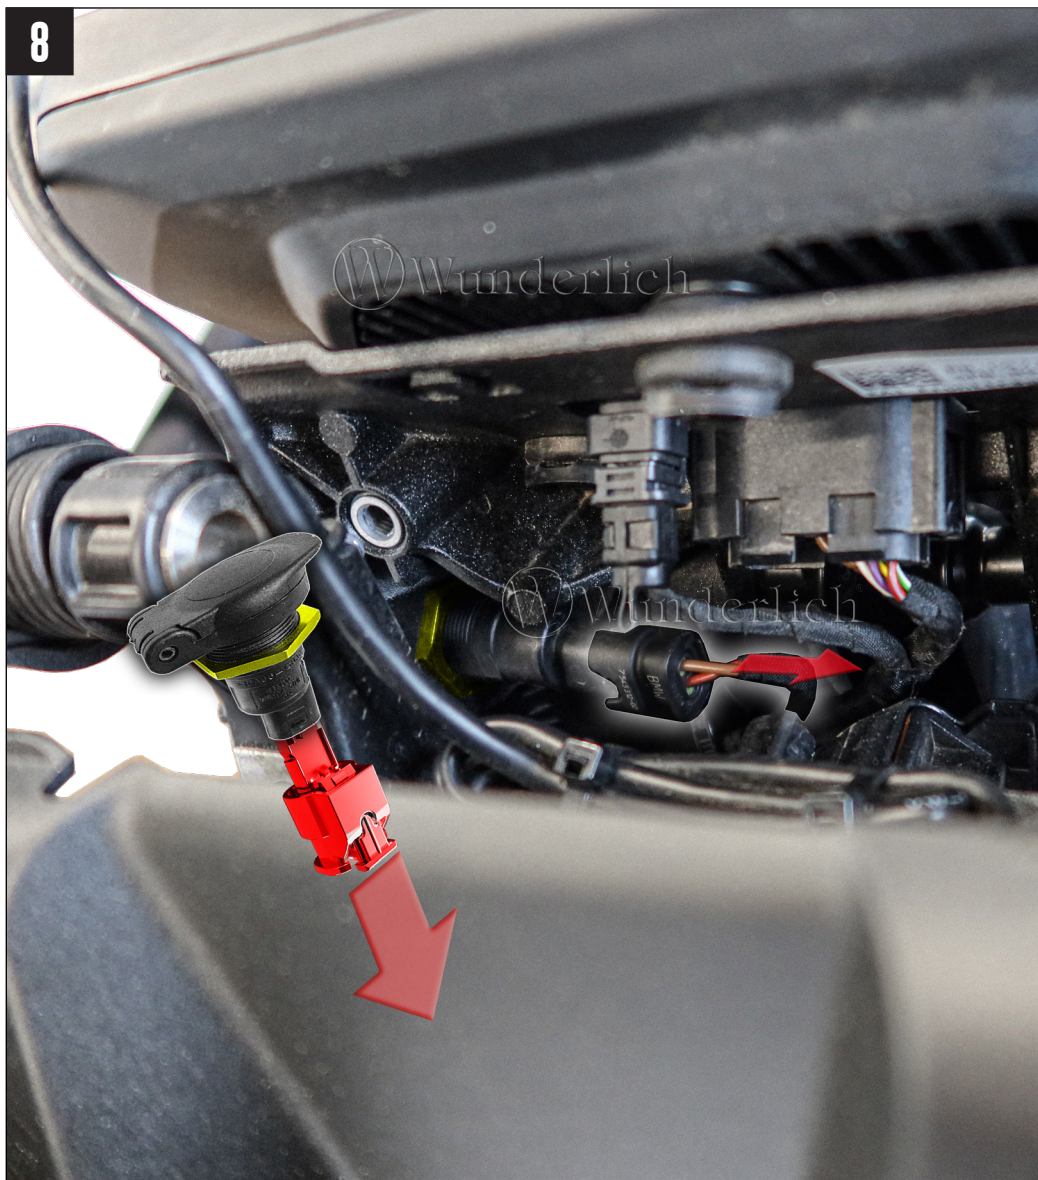

9



**BEI DER ELEKTRISCH VERSTELLBAREN WINDSCHILDVERSTELLUNG REICHT ES AUS DEN GRUNDHALTER ETWAS NACH VORNE ZU KIPPEN. DANACH DIE ORIGINALE BORD-STECKDOSE ABKLEMMEN UND DIE USB-DOSE ANSCHLIEßEN.**

*With the electrically adjustable windshield adjustment, it is sufficient to tilt the base holder slightly forwards. Then disconnect the original on-board socket and connect the USB socket.  
Avec le réglage électrique du pare-brise, il suffit d'incliner légèrement le support de base vers l'avant. Débranchez ensuite la prise de bord d'origine et branchez la prise USB.*